


AK ED4	
Raccord eau / Water Connect.	Ø 16 mm
Niveau sonore / Noise	65 dB
Ref.	120.18.003
Désignation / Designation	AK 260 ED4
Tension / Voltage	12 V
Puissance calorifique / Calorific Power	3650 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	4,25 kW
Débit d'air / Air Flow	195 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	50 W
Poids / Weight	1,6 kg
Dimension X / X Dimension	112 mm
Ref.	120.18.103
Désignation / Designation	AK 260 ED4
Tension / Voltage	24 V
Puissance calorifique / Calorific Power	3650 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	4,25 kW
Débit d'air / Air Flow	195 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	50 W
Poids / Weight	1,6 kg
Dimension X / X Dimension	112 mm
Ref.	120.18.302
Désignation / Designation	AK 350 ED4
Tension / Voltage	12 V
Puissance calorifique / Calorific Power	4200 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	4,9 kW
Débit d'air / Air Flow	270 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	110 W
Poids / Weight	1,8 kg
Dimension X / X Dimension	133 mm
Ref.	120.18.303
Désignation / Designation	AK 350 ED4
Tension / Voltage	24 V
Puissance calorifique / Calorific Power	4200 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	4,9 kW
Débit d'air / Air Flow	270 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	110 W
Dimension X / X Dimension	133 mm
Poids / Weight	1,8 kg
Ref.	120.18.007
Désignation / Designation	AK 530 ED4
Tension / Voltage	12 V
Puissance calorifique / Calorific Power	5200 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	6 kW
Débit d'air / Air Flow	350 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	205 W
Poids / Weight	2,3 kg
Dimension X / X Dimension	145 mm
Ref.	120.18.107
Désignation / Designation	AK 530 ED4
Tension / Voltage	24 V
Puissance calorifique / Calorific Power	5200 Kcal/h
Puissance de chauffe / Heating Power	6 kW
Débit d'air / Air Flow	350 m ³ /h
Puissance électrique / Electrical Power	205 W
Poids / Weight	2,3 kg
Dimension X / X Dimension	145 mm



AK ED4

- Aérotherme à circuit d'eau
- Vanne intégrée
- Ventilateur 3 vitesses
- 4 raccords Ø 55
- Autres Ø disponibles sur demande
- Water heat-exchanger
- Valve included
- 3-speed ventilator
- 4 x Ø 55 connectors
- other Ø available on request

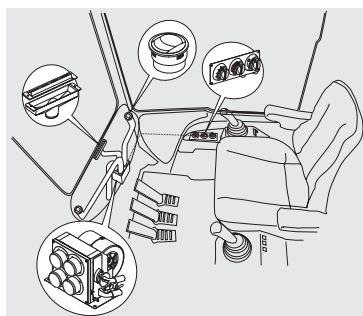